MASPRO

ANTENNA

京阪神地域用 VUカラーテナーセット

取扱説明書

VU COLOR TENNA SET
VHF ch2～12/UHF ch19・ch28～62

236-SET

アンテナプラグ付属

75Ω専用

テレビ大阪のUHF ch19と，VHFのch2～12を受信するVUアンテナと，サンテレビのUHF ch36，または，KBS京都のUHF ch34を受信するUHFアンテナのセットです。

（サンテレビ（ch36）またはKBS京都（ch34）の電波を混合するミキサーを内蔵していますから，1本のケーブルで引込むことができて，すっきりした配線ができます。）

マルチダイポールによって，UHF部とVHF部のダイポールを結ぶフィーダーの無い，高性能VUカラーテナーです。

マルチダイポール

4つのトラップの働きによって，VHFとUHFを1つのダイポールで受信できる，新開発のダイポールです。

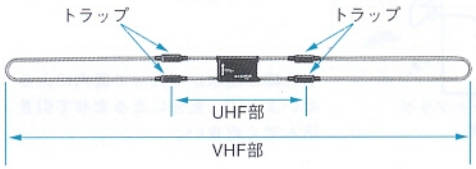

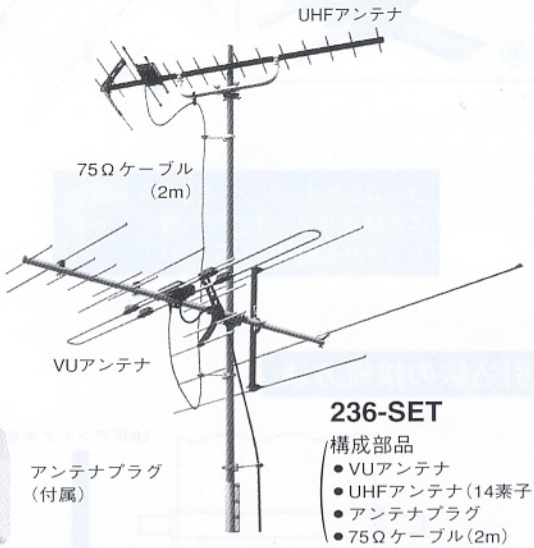

アンテナプラグ
（付属）

236-SET

構成部品
- VUアンテナ
- UHFアンテナ（14素子）
- アンテナプラグ
- 75Ω ケーブル（2m）

性能表

VUアンテナ

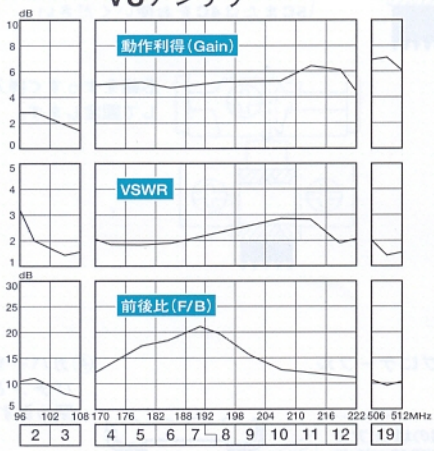

UHFアンテナ

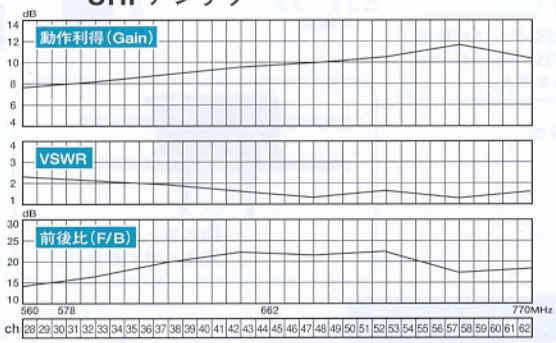

すべてのグラフは，マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いたものを写真に撮ったものです。

マスプロの性能表に絶対にうそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

指向性能図

VUアンテナ



ch19　半値角度 39°

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

- ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは，保存してください。

大阪支店　大阪市浪速区日本橋東2-5-2　TEL(06)6635-2222
京都営業所　京都市下京区和気町4　TEL(075)341-0595
神戸営業所　神戸市東灘区御影本町4-3-8　TEL(078)843-3200

親切・技術の
MASPRO
=マスプロ電工=

MASter of PROduction 生産の覇者

組立方法

①蝶ナットをゆるめ，ビスⒶの頭を引出してください。
②ラベルの矢印の方向を上にして，ビスⒶの頭を孔Ⓑにはめてください。
③ビスⒶで止まるまでコーナーブームを引下げて，蝶ナットをしっかり締付け，確実に固定してください。



反射器



反射器が中心のビスに当たるまで差込んでから，蝶ナットをしっかり締付けてください。

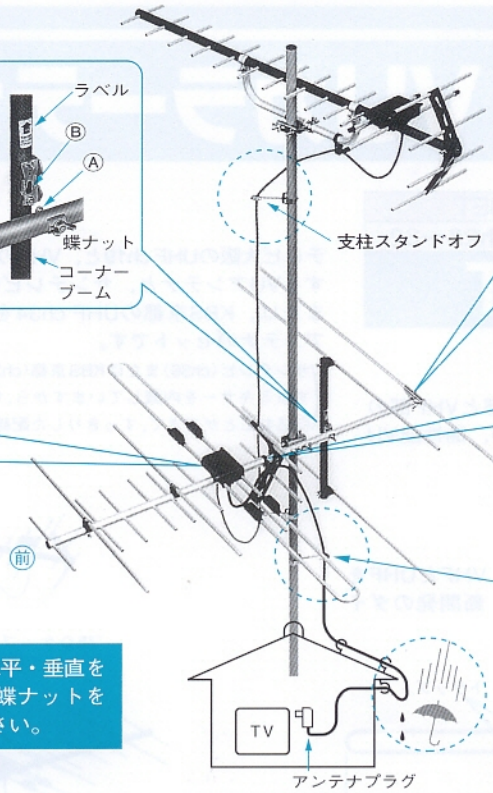

給電部 矢印を前方向に向けて取付けてください。



断線・性能低下を防止するために，75Ωケーブルはケーブルクリップで固定してください。

支柱スタンドオフ
断線・性能低下を防止するために，支柱スタンドオフ（別売）を使用してください。

ブームと各エレメントの水平・垂直をよく確かめて，すべての蝶ナットをしっかりと締付けてください。

引込線は雨水がつたって屋内に入らないように，充分にたるませて引き込んでください。

引込線の接続方法

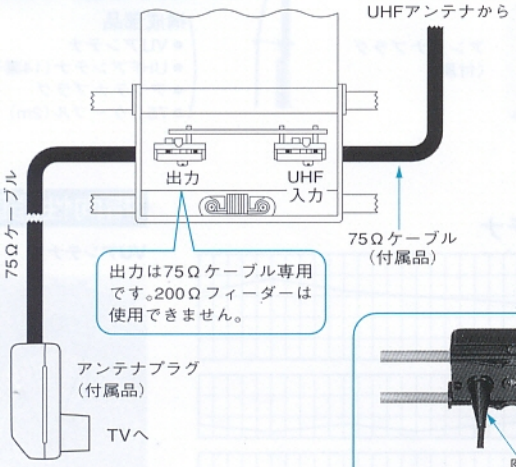

75Ωケーブル （5C,4Cまたは3C）



ケーブルを防水キャップに通してから，先端を加工してください。

（3Cは芯線が細く，損失も多いため，5Cまたは4Cをお使いください。）



芯線をまっすぐ挿入して固定します。



防水キャップを確実に押込んでください。

アンテナプラグの取付方法

①ケーブルの加工

●5C



●3C, 4C



②アンテナプラグのカバーを開ける



ツメを外側に引っ張りながら，カバーを開けてください。

③アンテナプラグにケーブルを取付ける

S5CFB, S4CFBの場合，アルミ箔が端子および芯線に接触しなようにに取付けてください。



あみ線が芯線に接触しないように取付けてください。



クリップをペンチではさんで，ケーブルを固定します。



ビスをゆるめ，端子の間に芯線を通してから，しっかりと締付けてください。

④カバーをパチンと閉めます。

JUL., 2001

MASter of PROduction
生産の覇者

2K54-727
N·83-3727-2L